Installazione e Configurazione del Modem Adsl USB Mediacom

Cod. 103/madslu

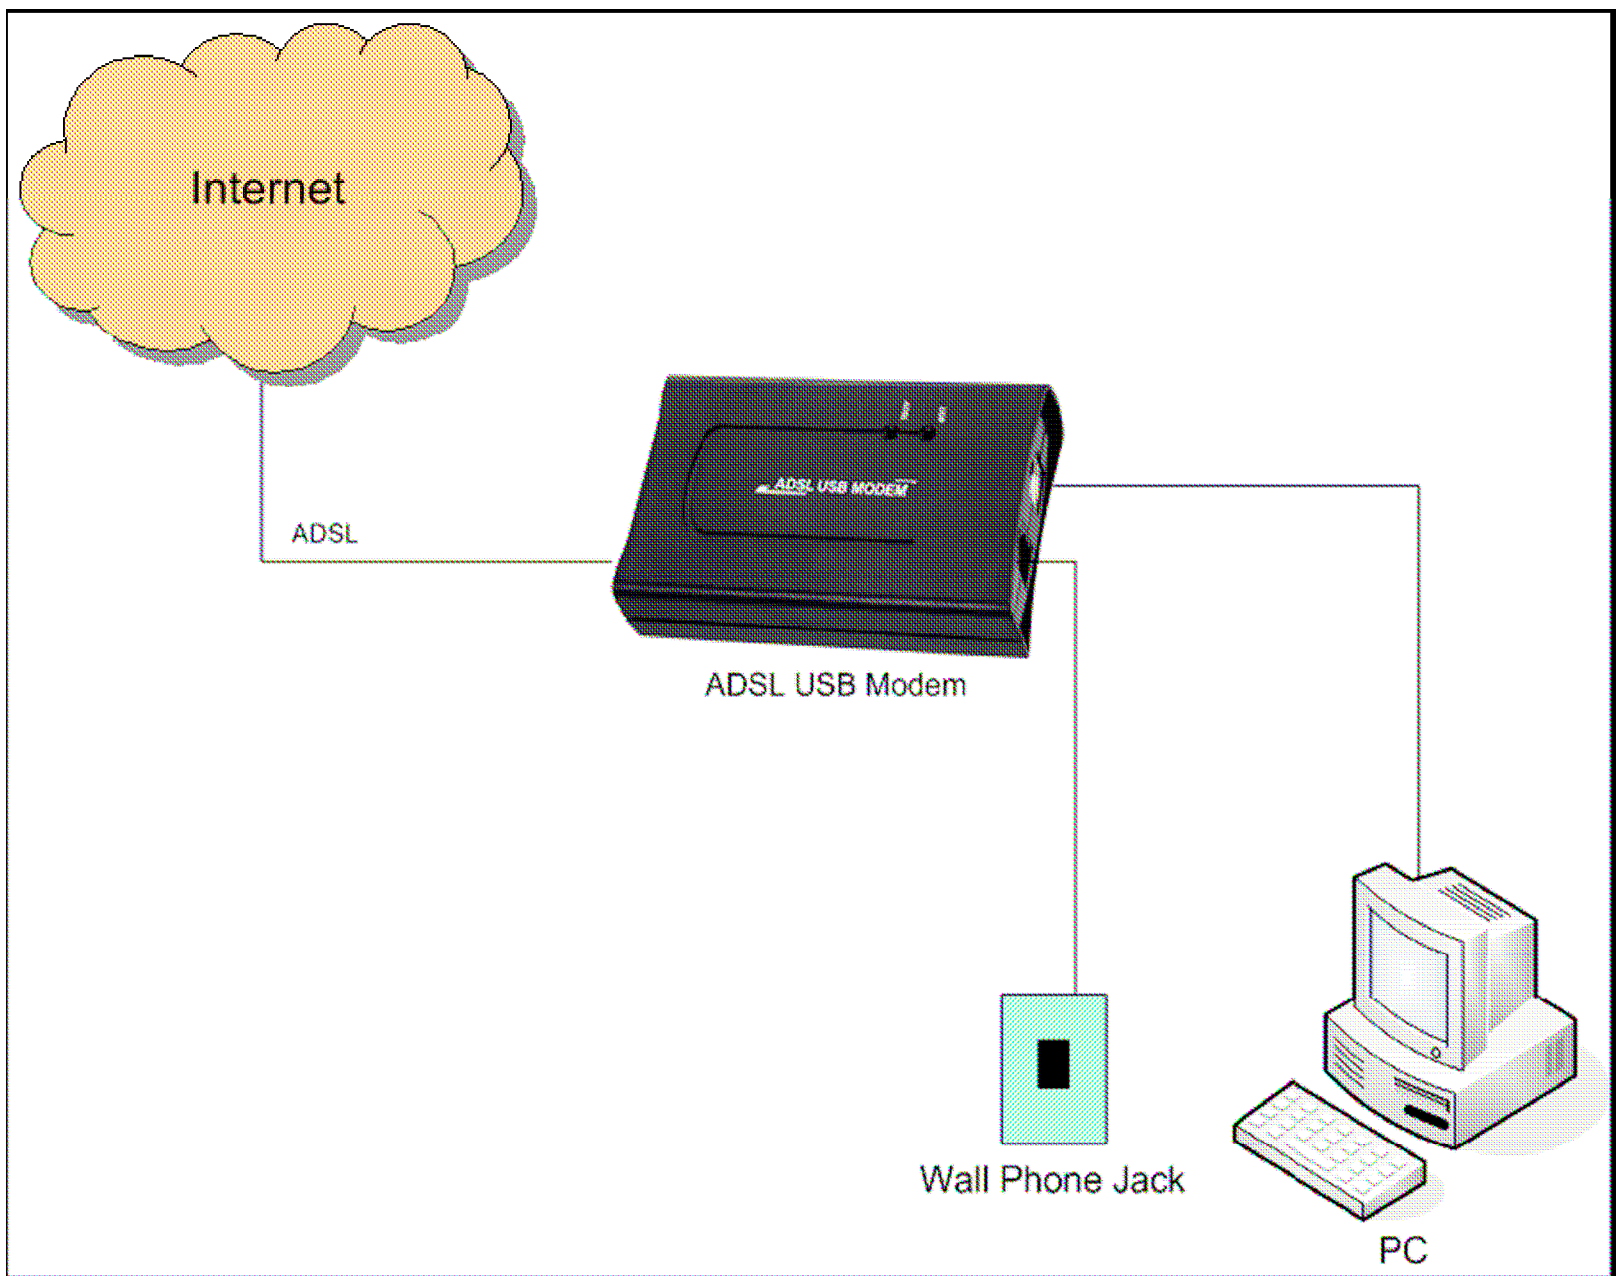

1 – Installazione Driver

1. Inserire il CD di installazione ed eseguire il programma **“Setup.exe”**
2. Selezionare la lingua preferita e cliccare su **“OK”**
3. Apparirà il messaggio di benvenuto, cliccare su **“Avanti”**
4. Cliccare su **“Accetta”** nella schermata dell’accordo sulla licenza
5. Nella pagina **“Selezione del provider dei servizi”** sarà possibile selezionare il proprio provider ADSL.

Se il proprio provider compare nella lista e si desidera accettare i parametri di default, selezionare il nome del provider e cliccare su **“Avanti”** e procedere con il **punto 8** della presente guida. Se invece si desidera modificare i parametri base, cliccare il tasto “Personalizza” e proseguire con il punto 6.

Se il proprio provider non compare nella lista,selezionare **“Altro provider di servizi”** e cliccare su **“Avanti”** e procedere con il **punto 6** della presente guida.

6. Apparirà la schermata di selezione dei driver, selezionare **“Wan Driver”** e successivamente su **“Avanti”**
7. Nella schermata successiva inserire i parametri di configurazione forniti dal proprio provider
8. La schermata **“Pronto per l’installazione”** riassumerà tutti i dati appena inseriti, cliccare su **“Avanti”** ed attendere la fine dell’installazione
10. Dopo aver riavviato il computer, apaprirà la schermata **“Finito”** indicante il termine dell’installazione, clicchi su **“Fine”**
11. Una volta terminata la procedura di installazione saarà possibile visualizzare sul proprio desktop l’icona DSL Status e quella relativa alla connessione ADSL

1.1 – Connessione ADSL

1. Cliccare sue volte sull’icona **Dial-Up PPP Connection**
2. Inserire l’username e la password forniti dal proprio provider e cliccare su **“Componi”**

1.2 – Disconnessione ADSL

1. Per disconnettersi cliccare con il tasto destro sull’icona **Dial-Up PPP Connection** e selezionare **“Disconnetti”**

1.3 – Settaggio DNS

1. Cliccare su **Start\Impostazioni\Pannello di controllo** e successivamente cliccare su **Connessioni di rete**
2. Selezionare **“Connessione alla rete locale” (Conexant USB ADSL LAN Modem)** e con il tasto destro del mouse selezionare la voce “**Proprietà”**
3. Evidenziare **Internet Protocol (TCP/IP)** e successivamente cliccare **“Proprietà”**
4. Inserire, se necessario, gli indirizzi DNS forniti dal proprio provider

2 – Parametri Provider Italiani

ALICE
Incapsulazione: RFC 2364 PPPoATM NULL Encapsulation

Modulazione: Multimode
VPI: 8
VCI: 35
DNS primario: 80.20.6.36
DNS secondario: 212.216.112.112

LIBERO
Incapsulazione: RFC 2364 PPPoATM NULL Encapsulation
Modulazione: Multimode
VPI: 8
VCI: 35
DNS primario: 193.70.152.15
DNS secondario: 193.70.152.25

TISCALI
Incapsulazione: RFC 2364 PPPoATM NULL Encapsulation
Modulazione: Multimode
VPI: 8
VCI: 35
DNS primario: 213.205.32.70
DNS secondario: 213.205.36.70

TELE2
Incapsulazione: RFC 2364 PPPoATM NULL Encapsulation
Modulazione: Multimode
VPI: 8
VCI: 35
Protocollo di autenticazione = CHAP
DNS primario: 130.244.127.167
DNS secondario: 130.244.127.169